


5.5.2.4 Anwendungsbeispiel

Bauteilgewicht im Vergleich
kompakt, GIT und WIT

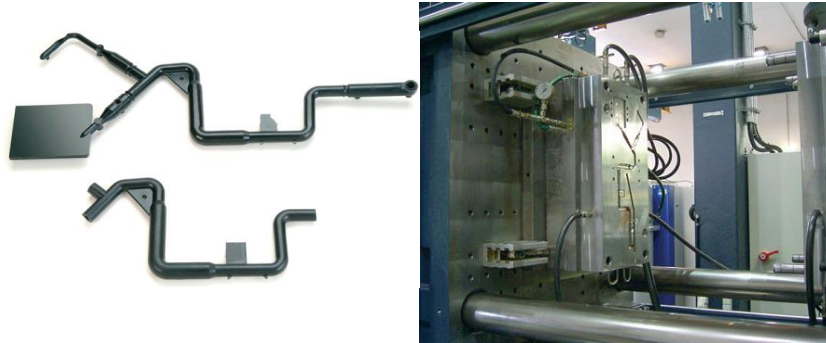

	kompakt	GIT	WIT
Bauteilgewicht [g]	224	114	105
Gewichtersparnis [%]		47	53

Abb. 15: Versuchsbauteil, gefertigt als kompaktes Bauteil und im Vergleich mit der GIT- und WIT-Technologie [bert04]